



ORTISEI

Это модернизированная традиционная печь с классической облицовкой из майолики с изящными, утонченными линиями.

Versione Tinta Unita



Blu



Bianco



Verde Mirto



Canapa



Terra Bruna

Verdemare

Versione Bicolore



Bianco Antico



Blu Verdemare



Verde



Canapa



Terra Bruna

Основная техническая информация

Multifuoco System®

Трехскоростная система вентиляции.

Рассеивание прогретого воздуха в радиусе до 16 м.

Двойная система мощности.

Два независимых вентилятора, отвечающих за зональное регулирование подачи воздуха.

Многofункциональный пульт дистанционного управления.

ЖК дисплей, таймер, термостат и функция управления воздушным потоком Multi -Comfort

Термостат.

Возможность установки программы на день, неделю или выходные. Двойная установка времени.

Система дистанционного управления

Дополнительная система дистанционного управления для управления работой печи при помощи коротких SMS -сообщений.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой. Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.

Экономия электроэнергии.

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.


Есо функция.

Автоматическое регулирование мощности горения огня.

Технический чертёж

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин -макс)	м ³	185 -315
Теплоотдача (мин -макс)	кВт	3,2 -11,0
Установка мощности		5
Номинальный уровень термального КПД	%	84,5 -89,2
Потребление при номинальном уровне КПД	кг /ч	0,8 -2,4
Размеры	См	100 x 59 x 146
Отделка фронтальной части		майолики
Топка		Сталь
Дефлектор - колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	8
зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся , выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовым держателем
Объем резервуара	Кг	55
Увлажнитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifuoco System®		Четырех -ступенчатая система вентиляции
Двойная система мощности		да
Дистанционное управление панель управления		ЖК дисплей цифровая система управления
Таймер -термостат с возможностью		Возможность установки программы на день , неделю или выходные . Двойная

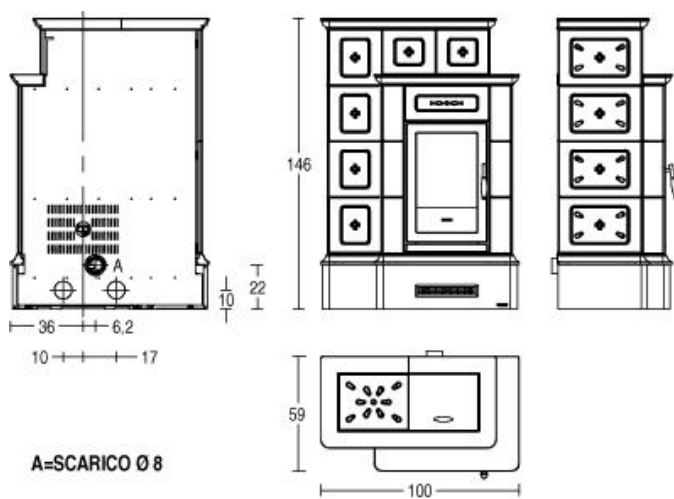

программирования	установка времени.
Система дистанционного управления	необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия	да
Минимальное потребление энергии	Вт 110
Максимальное потребление энергии	Вт 390
Общий вес	Кг 350

Доступность продукции может отличаться для каждой страны