



E911

Эта элегантная и изысканная печь является хорошим решением для отопления помещения и приготовления полезной пищи.



Beige
Sabbia



Blu Antico



Bianco
Meringa



Bordeaux

Основная техническая информация

Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifuoco System®
4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением.
Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей и чугунной колосниковой решеткой, топка из жаропрочного материала Алукер.

Набор для подачи первичного воздуха.

Дополнительная система для оптимизации горения и эффективности работы печи. Свежий воздух поступает снаружи.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Духовка.

Внутренняя часть из нержавеющей стали с клапаном для подачи пара для приготовления пищи, решеткой и датчиком температуры.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.


Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

Защитные устройства.

Автоматическое закрытие дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

Технический чертёж

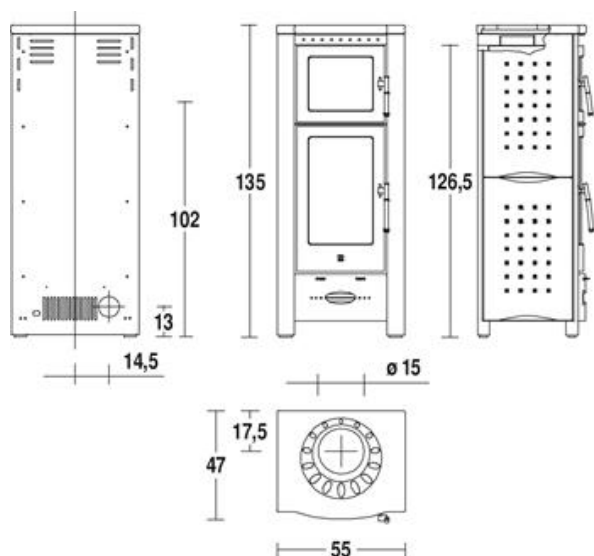

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	m ³	120-200
Номинальный уровень термального КПД	%	84,9
Теплоотдача	кВт	7,0
Потребление при номинальном уровне КПД	кг/ч	2,0
Максимальная теплоотдача	кВт	9,0
Максимальное потребление	кг/ч	3,2
Размеры	См	55 x 47 x 135
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		майолики
Топка		Сталь
Первичный, вторичный воздух		Регулируется вручную.
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Алукер
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся, выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовым держателем
Увлажнитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	31 x 34 x 26,5
Multifuoco System®		необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия		да/нет
Принудительная циркуляция воздуха		
Общий вес	Кг	230

Доступность продукции может отличаться для каждой страны