



KAM

Stubotto, прошлое и настоящее : словно воскрешает рисунок плитки первых керамических печей. .

Versione Tinta Unita



Blu



Bordeaux

Genziana

Versione Bicolore



Bianco Antico

fianchi, anelli e decori cupola



Blu
Genziana



Verde



Bordeaux

Cupola

Основная техническая информация

Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifuoco System®
4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением.
Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Искусственная конвекция.

Установка системы вентиляции позволит Вам увеличить радиус и скорость распределения тепла, так как воздух начинает циркулировать быстрее, и система выдувает его как можно дальше от источника тепла.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой. Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.


Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

Защитные устройства.

Автоматическое закрытие дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

Технический чертёж

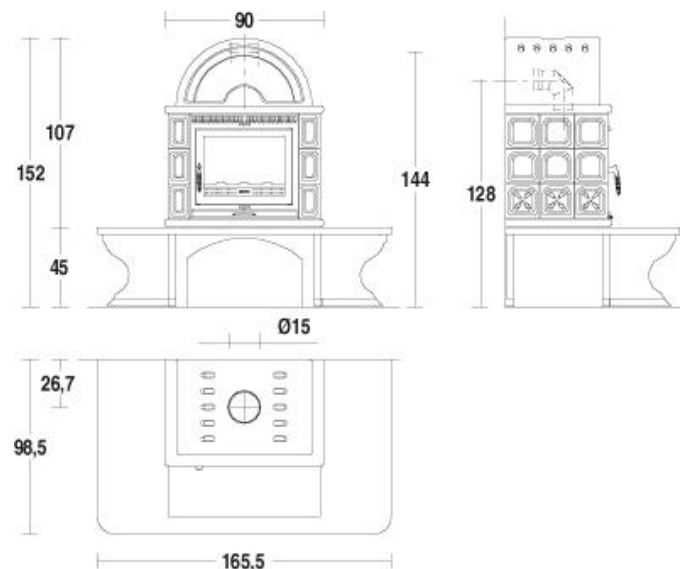

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	m ³	170 -290
Номинальный уровень термального КПД	%	74,0
Теплоотдача	кВт	10,0
Потребление при номинальном уровне КПД	кг /ч	3,3
Максимальная теплоотдача	кВт	13,7
Максимальное потребление	кг /ч	4,2
Размеры	См	90 x 60 x 152
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		майолики
Топка		Сталь
Первичный , вторичный воздух		Регулируется вручную.
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Aluker
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Сталь
Керамическое стекло		Самоочищающееся , выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		латунь
Увлажнитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifuoco System®		необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия		да
Принудительная циркуляция воздуха		да
Общий вес	Кг	270 -380

Доступность продукции может отличаться для каждой страны