



E927 M - BURN CONTROL SYSTEM

Герметичное оборудование с электронной системой регулирования подачи первичного воздуха. Великолепные декоративные элементы из майолики ручной работы обрамляют огонь, подчеркивая его красоту.

COLOURS



Основная техническая информация

Естественное Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Multifuoco System Plus

Дополнительный комплект для принудительной вентиляции на 4 уровня мощности электронного управления с ЖК-пульта дистанционного управления. Воздуховода до 10 метров.

Burn Control System

Система контроля горения: Электронная система управления первичным воздухом, поступающим снаружи. Прекрасное горение, высокий уровень КПД и экономию используемого топлива. Идеальное решение для энергопассивных домов и домов с конвекционной системой отопления.

ЭКО СИСТЕМА

Благодаря данной системе количество подаваемого воздуха может быть сокращено до минимума, за счет чего дрова будут гореть медленнее, а угли тлеть дольше.

Система подачи третичного воздуха

обеспечивает наивысшую эффективность сгорания и гарантирует достижение высокого КПД при низком уровне выбросов в атмосферу.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей и чугунной колосниковой решеткой, топка из жаропрочного материала Алукер.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.

Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

Wellness

Увлажнитель воздуха с аромадиффузором (распылителем эфирных масел).


Технический чертёж

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ³	135 - 230
Номинальный уровень термального КПД	%	85,8
Теплоотдача	кВт	8,0
Потребление при номинальном уровне КПД	кг /ч	2,1
Максимальная теплоотдача	кВт	10,0
Максимальное потребление	кг /ч	2,9
Размеры	См	57x46x117
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		Сталь
Топка		Сталь
Первичный , вторичный воздух		Ручное или электронное управление
Трочный воздух		Предварительно нагретый третичный воздух
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Алукер
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся , выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовым держателем
Увлажнитель		да
Духовка из нержавеющей стали	См	нет
Multifuoco System®		нет
Multifuoco System Plus		необязательный . 4 быстрота
Фронтальные вентиляционные отверстия		да - да
Принудительная циркуляция воздуха		нет
Общий вес	Кг	

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

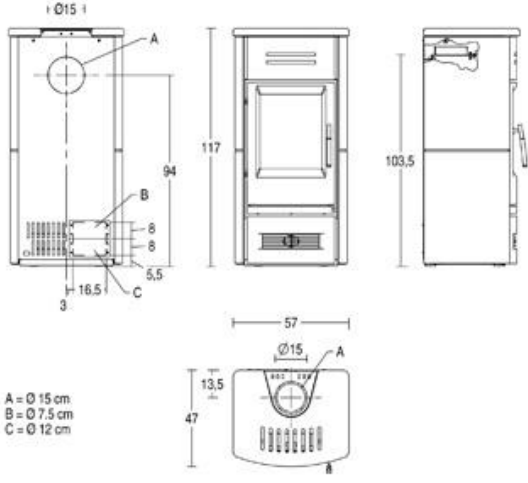

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

 **PIAZZETTA**
PASSIONE ACCESA