

Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



## P963

Изысканный вид за счет вертикальных декоративных линий облицовки, гармонирующих с любым стилем интерьера.



Terra d'Oriente



Blu Verdemare



Grigio Cerato



Bianco Grigio



Nero Opaco



Bordeaux



Rosso Lava

### Основная техническая информация

#### Multifuoco System®

четырёх - ступенчатая система вентиляции.  
Рассеивание прогретого воздуха в радиусе до 16 м.

#### Многофункциональный пульт дистанционного управления.

ЖК дисплей, таймер, термостат и функция управления воздушным потоком Multi -Comfort

#### Термостат.

Возможность установки программы на день, неделю или выходные.  
Двойная установка времени.

#### Система дистанционного управления

Дополнительная система дистанционного управления для управления работой печи при помощи коротких SMS -сообщений.

#### Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой со скрытой ручкой.

#### Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

#### Скользкая керамическая пластина.

Верхняя пластина на направляющих для доступа к резервуару.

#### Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.

#### Экономия электроэнергии.

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

#### Wellness

Увлажнитель воздуха с ароматифузором (распылителем эфирных масел).


#### Еco функция.

Автоматическое регулирование мощности горения огня.

### Технический чертёж

### Технические данные

Обогреваемая площадь (мин -макс )	м <sup>3</sup>	185 -315
Теплоотдача (мин -макс )	кВт	3,2 -11,0
Установка мощности		5
Номинальный уровень термального КПД	%	84,5 -89,2
Потребление при номинальном уровне КПД	кг /ч	0,8 -2,4
Размеры	См	57 x 53 x 117
Отделка фронтальной части		майолики /Эмалированная сталь
Топка		Сталь
Дефлектор - колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	8
зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся , выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Эмалированная сталь, отделка : легированный никель и силикон
Объем резервуара	Кг	30
Увлажнитель		да
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifuoco System®		Четырёх -ступенчатая система вентиляции
Двойная система мощности		да
Дистанционное управление панелью управления		ЖК дисплей цифровая система управления
Таймер -термостат с возможностью		Возможность установки программы на день , неделю или выходные . Двойная

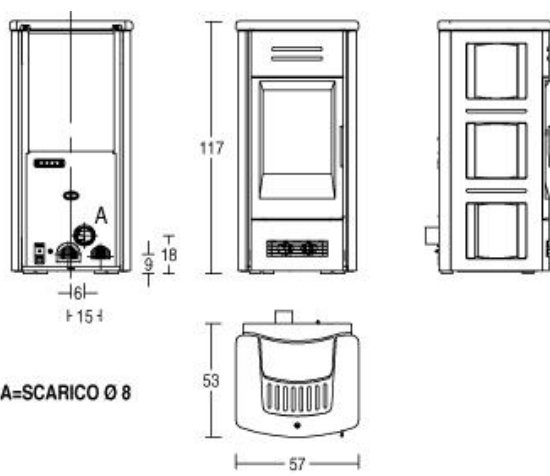

программирования	установка времени.
Система дистанционного управления	необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия	да
Минимальное потребление энергии	Вт 110
Максимальное потребление энергии	Вт 390
Общий вес	Кг 197

Доступность продукции может отличаться для каждой страны